MUST

CIERRAPUERTAS MOLL 100

ACABADOS MOLL 100

EFICACIA, MINIMALISMO, SIMETRÍA, ESTÉTICA Y CONFORT

Tapas Inoxidable Brillo

Tapas de Inoxidable Satinado

Tapas Acabado Negro Mate

Acabados estándares

Acero Inoxidable Brillo

Acero Inoxidable satinado

Acero Negro Mate

Acabados Especiales Bajo Pedido

CIERRAPUERTAS MOLL 100

Ajuste velocidad de cierre





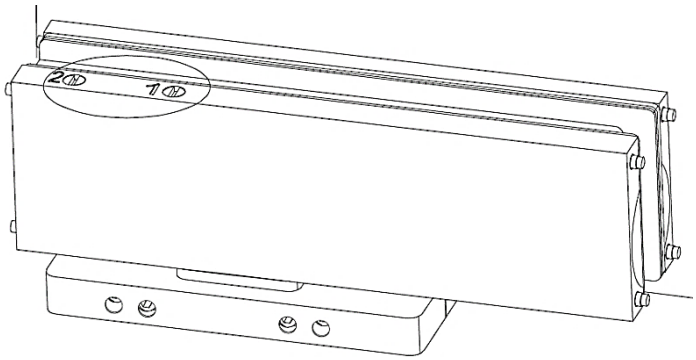

Posición válvula en 1 disminución de la velocidad.
Posición válvula en 2 aumento de la velocidad.
Se recomienda ¼ de ciclo para el rango de ajustes cada vez.

Precaución
Hay que tener cuidado de no aflojar demasiado el tornillo de ajuste, ya que esto hará que pierda el aceite y la bisagra deje de funcionar. Las garantías también quedarán anuladas si el tornillo se afloja demasiado.



Rango de apertura

1. Rango de cierre 25º - 0º
2. Rango de cierre 70º - 25º
3. Retención a 90º
4. Ángulo de apertura máxima 125º

Aplicación de juntas

Grosor de cristal	10 mm	12 mm	13.5 mm
Junta recomendada	6 piezas	4 piezas	2 piezas

Regulación de la base

Desarrollada para realizar la regulación lo más fácil y cómoda posible.
La tapa es una sola pieza con los agujeros de regulación troquelados.
La forma del núcleo de la base, esta desarrollada para realizar todos los gestos de regulación en las 2 caras frontales con un juego de ± 2 mm.



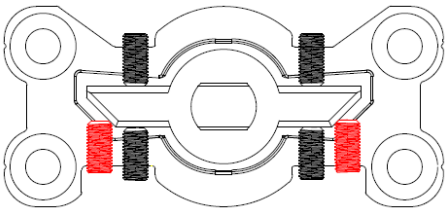



El Moll 100 es un 33% más pequeño que sus semejantes en el mercado

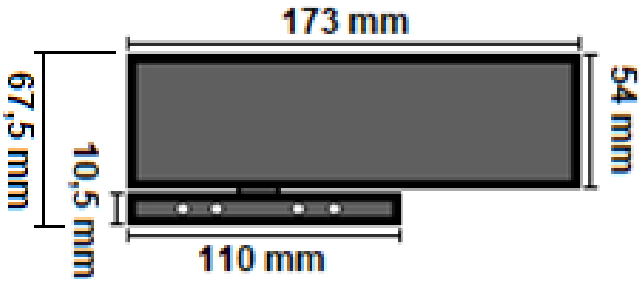

Garantía de calidad

Producto certificado según el estándar **UNE-EN 1154**

Esta certificación garantiza que este producto cumple con los estándares europeos en términos de rendimiento y seguridad.

Según los estándares de calidad y trazabilidad el Moll 100, ofrece una garantía de 24 meses

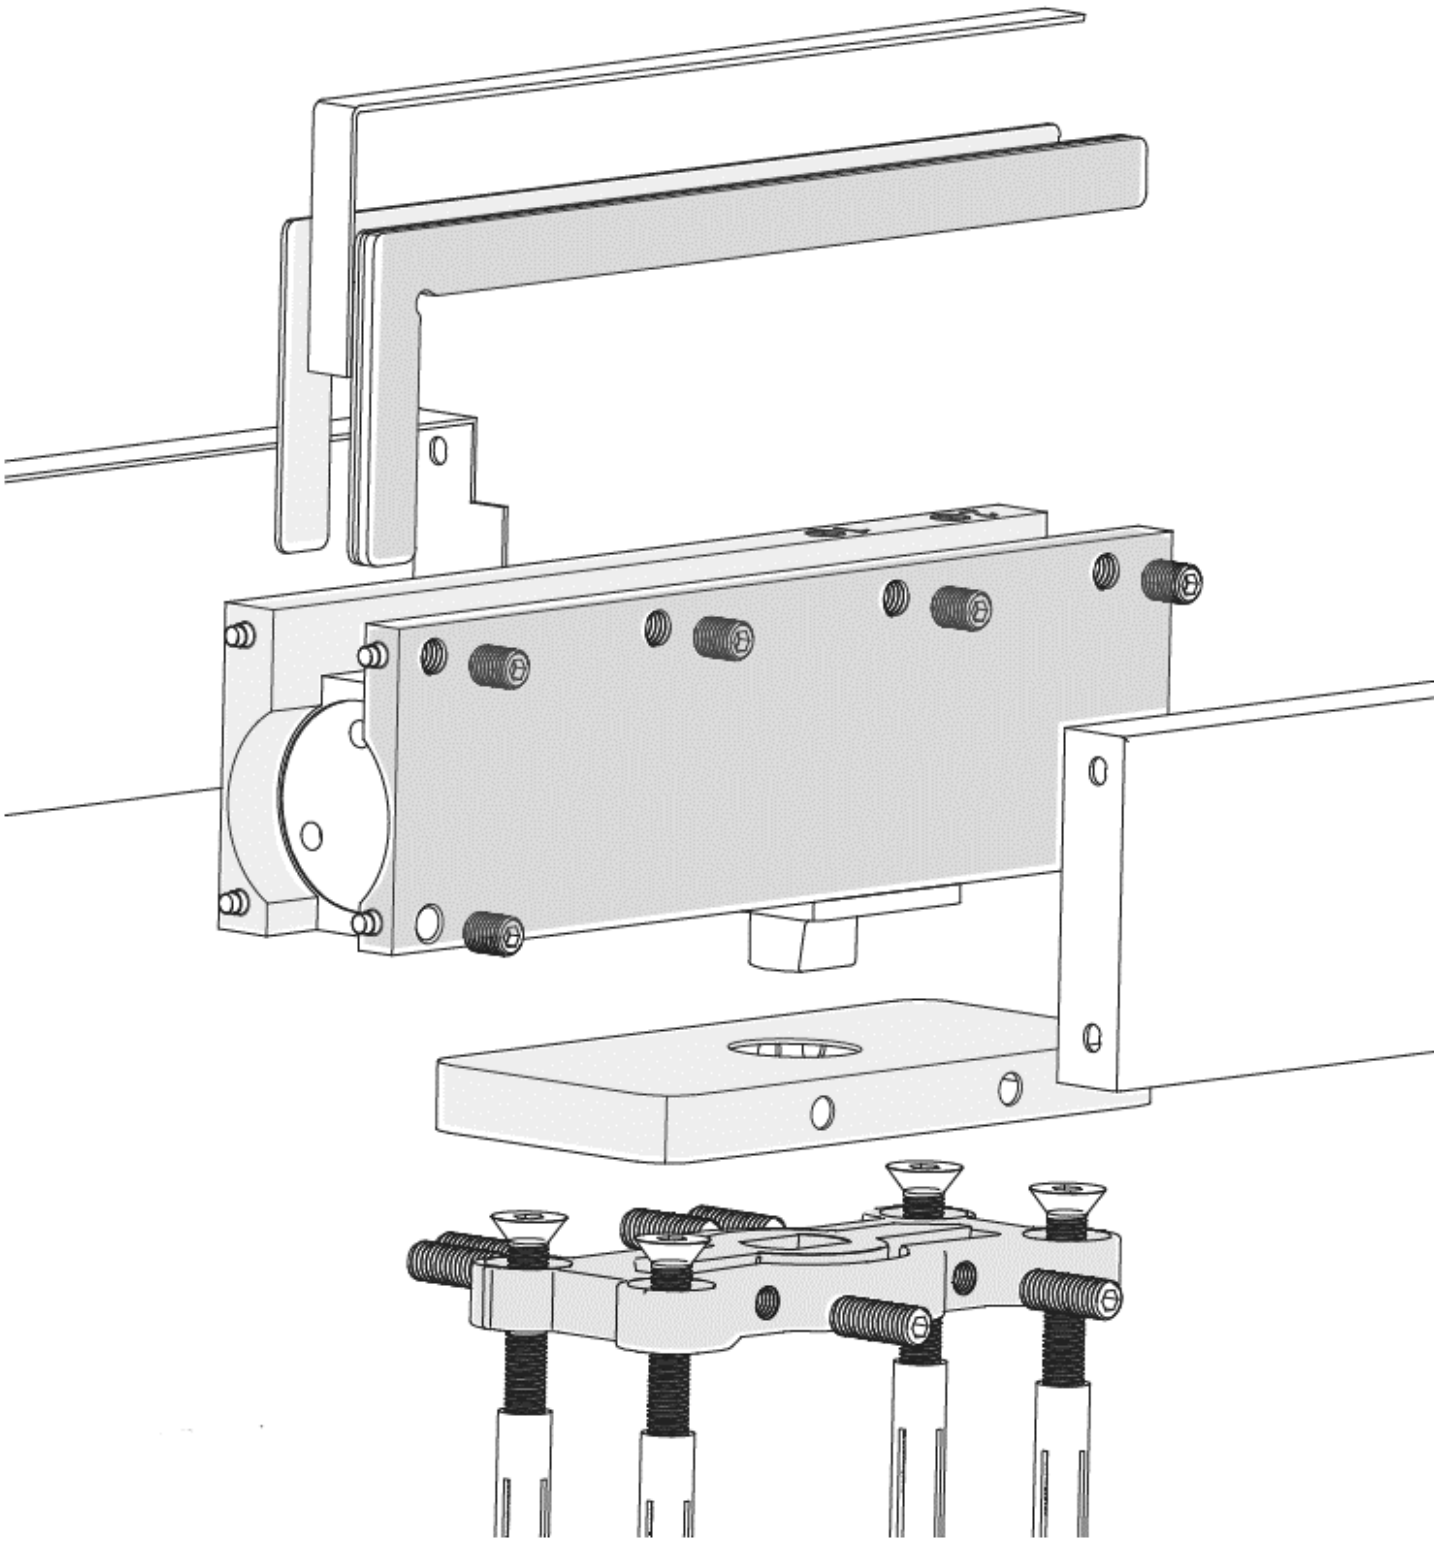

CIERRAPUERTAS MOLL 100

KIT PERNIO HIDRÁULICO MOLL 100

Material: Cuerpo de Acero con tapas de Acero Inoxidable.
Kit que incluye Pernio Hidráulico inferior art: 1273, pernio superior art: PF02 y el punto de giro superior art: 10160.
Pernio hidráulico inferior tiene retorno automático para puertas con un peso máximo de 100 kg y un ancho de hasta 1000 mm. Con una rotación de hasta 125º y retención a 90º.
El pernio tiene dos válvulas para ajustar el avance (válvula 1) 70º - 25º y el cierre (válvula 2) 25º - 0º.
El Moll 100 esta testado con 500.000 ciclos de apertura y con una certificación de calidad según la norma UNE-EN 1154.

Acabados:



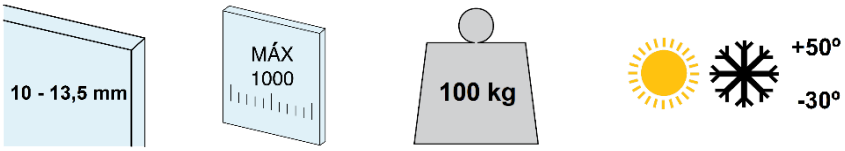



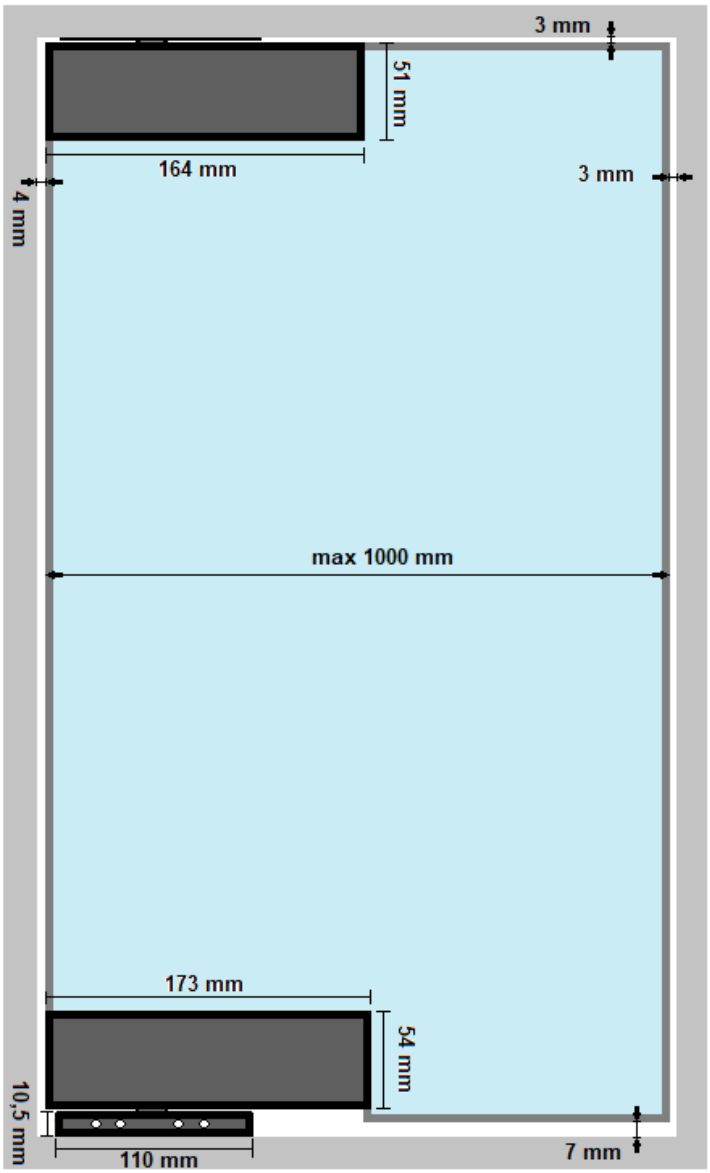

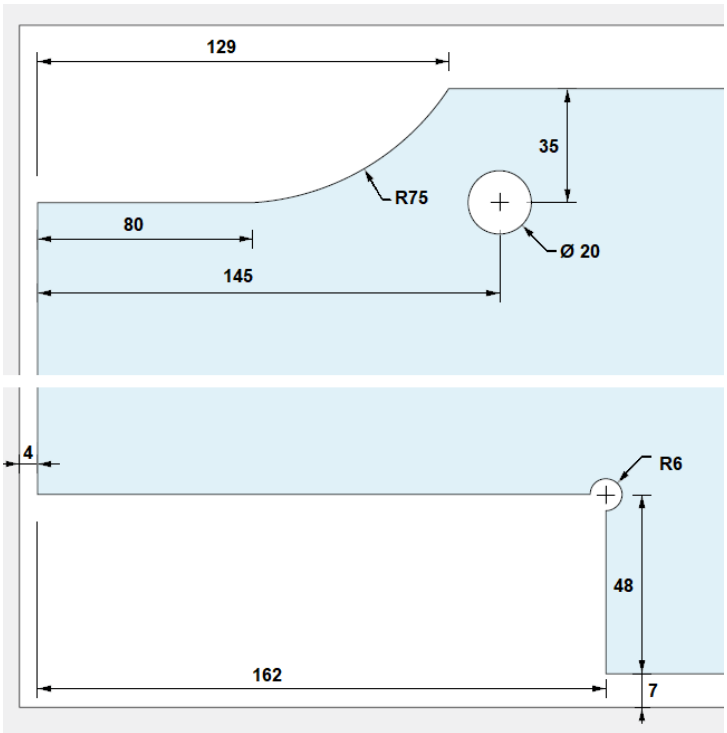

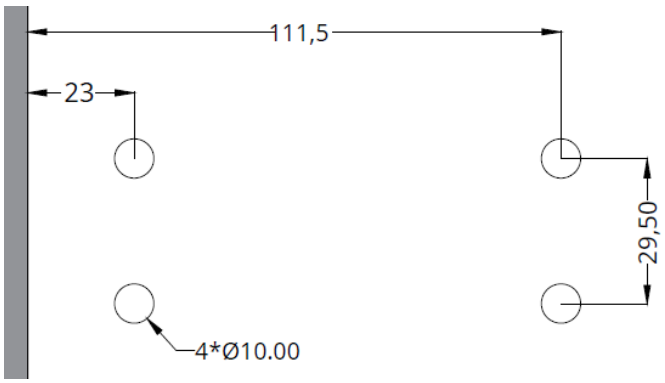

ARTÍCULO	FUERZA DE CIERRE	PARA VIDRIO	QTY
1.01.2001	EN3 (28 Nm)	10 / 12 / 13,5 mm	1 Uni

CIERRAPUERTAS MOLL 100

BISAGRA SUPERIOR

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Acero
Tapas: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE — IM | IB

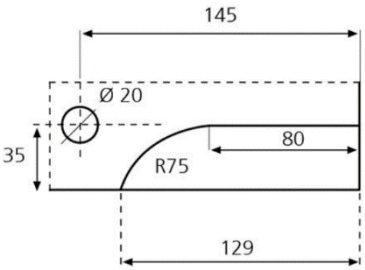

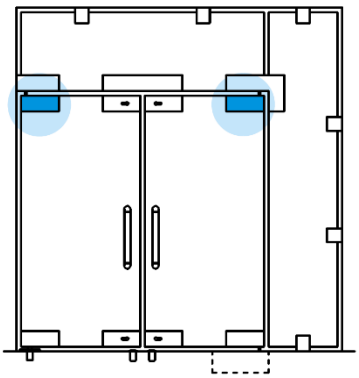

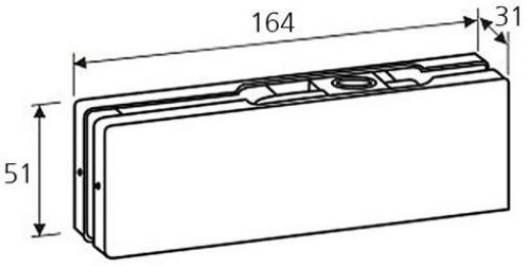

ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.0002	10 / 12	1 Uni

MOLL 100

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1000 mm
Material: Cuerpo de Acero
Tapas: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE — IM | IB







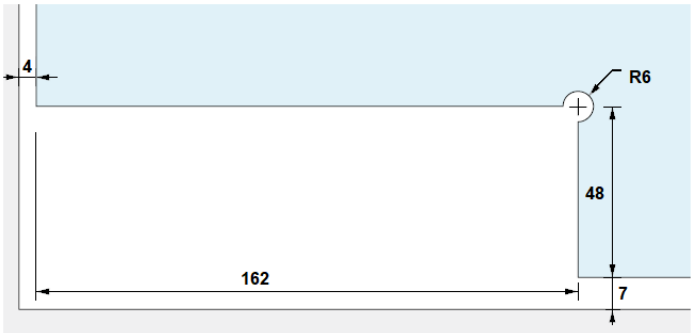

ARTÍCULO	FUERZA DE CIERRE	PARA VIDRIO	QTY
1.01.2002	EN3 (28 Nm)	10 / 12	1 Uni

CIERRAPUERTAS MOLL 100

PUNTO DE GIRO

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE — IM | IB

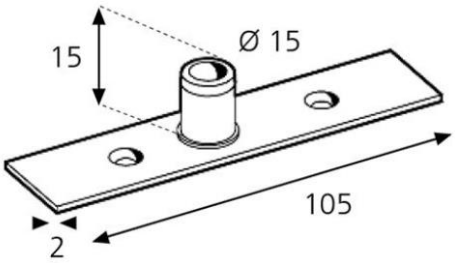

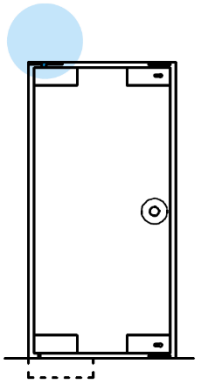

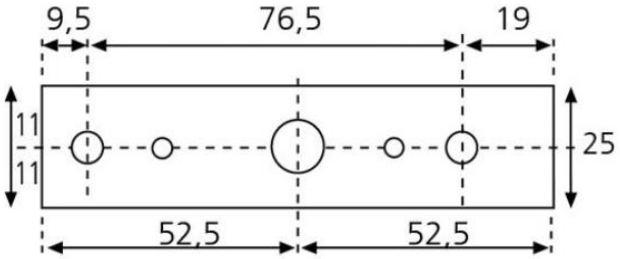

ARTÍCULO	QTY
3.01.0003	1 Uni

PUNTO DE GIRO MONTANTE

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE — IM | IB

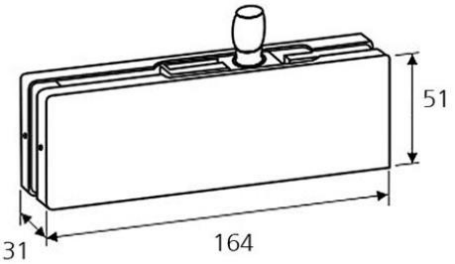

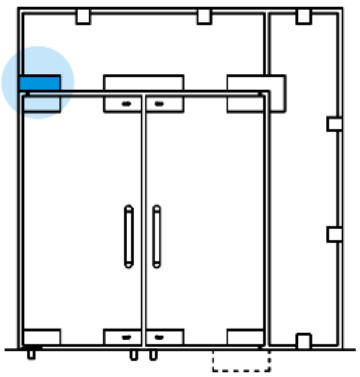

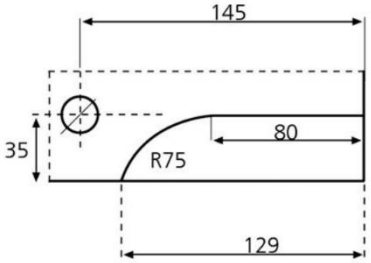

ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.0004	10 / 12	1 Uni

CIERRAPUERTAS MOLL 100

PUNTO DE GIRO MONTANTE LATERAL

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE IM IB

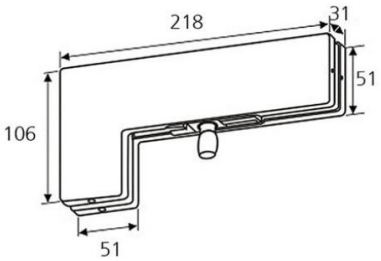

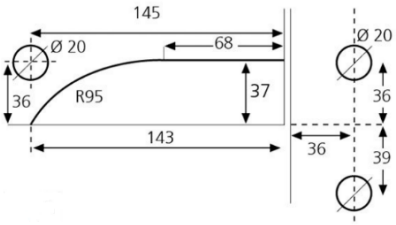

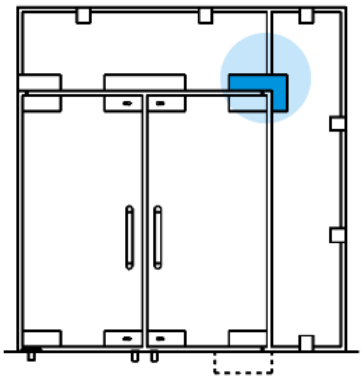

ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.0005	10 / 12	1 Uni

UNIÓN DE TRES LUNAS CON TOPE

Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE IM IB





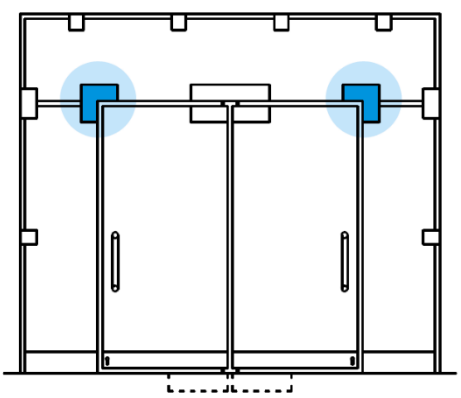

ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.0007	10 / 12	1 Uni

CIERRAPUERTAS MOLL 100

UNIÓN DE TRES LUNAS

Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE IM IB



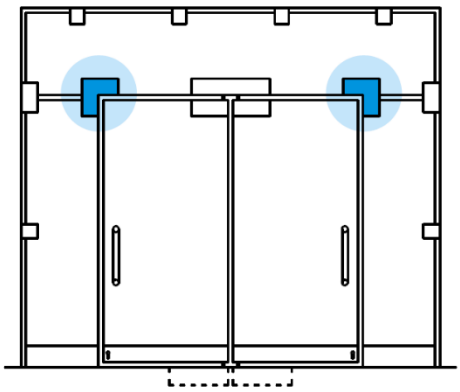



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.0006	10 / 12	1 Uni

UNIÓN UNA LUNA

Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE IM IB



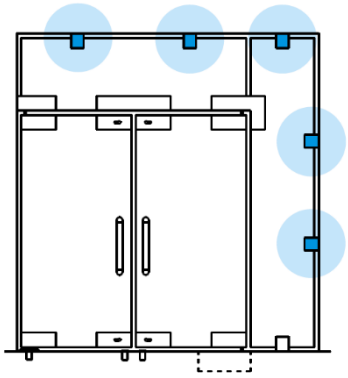

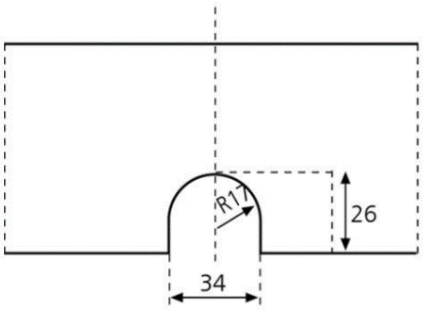

ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.0008	10 / 12	1 Uni

CIERRAPUERTAS MOLL 100

UNIÓN A DOS LUNAS

Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE — IM | IB

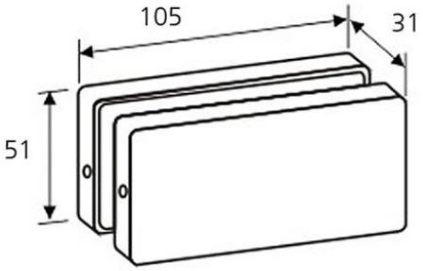

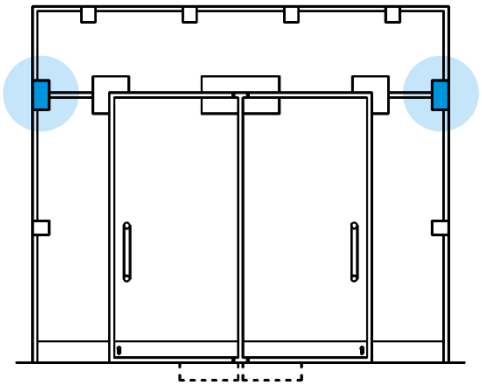

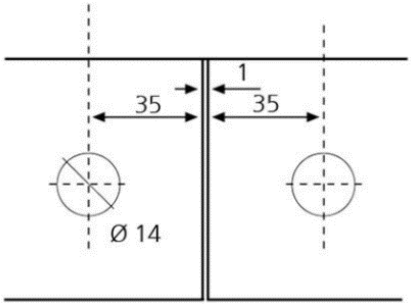

ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.0009	10 / 12	1 Uni

UNIÓN A CUATRO LUNAS

Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE — IM | IB



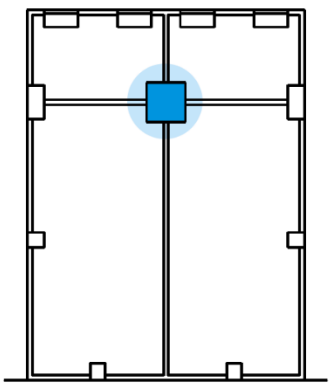



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.0010	10 / 12	1 Uni

MUST

Firmado por: